


Clôtures séparatives à dalles pleines

<b>Poteaux Intermediaires 12x12 CM</b>	Hauteur hors sol des dalles ( m )	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	
	Résistance mécanique ( N )	≥ 2000				≥ 2500			
<b>Dalles pleines</b>	Longueur x Largeur ( cm )	192x25 cm				192x50 cm			
	Epaisseur ( cm )	3,5 cm				3,5 cm			
	Résistance mécanique ( N )	≥ 600				≥ 750			

Clôtures séparatives grillagées

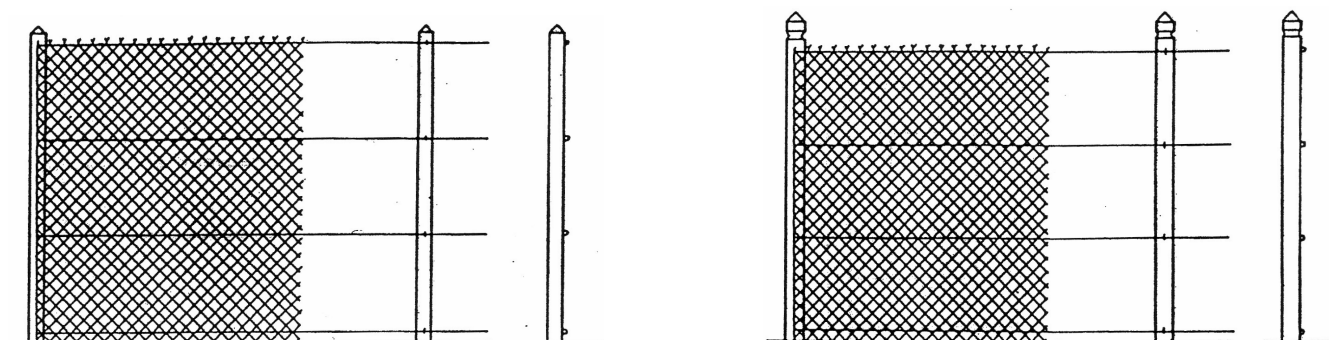

Clôture grillagée

Clôture grillagée

<b>Poteaux Intermediaires 8 x 8 CM</b>	Hauteur hors sol / m	1,00	1,25	1,50				
	Résistance mécanique ( N )	≥ 1700						
<b>Poteaux Intermediaires 10 x 10 CM</b>	Hauteur hors sol / m	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00		
	Résistance mécanique ( N )	≥ 1900						

Résistance à la compression du béton ≥ 35N/mm<sup>2</sup> sur éprouvettes cylindriques 16 x 32 à 28 jours